


A矢視

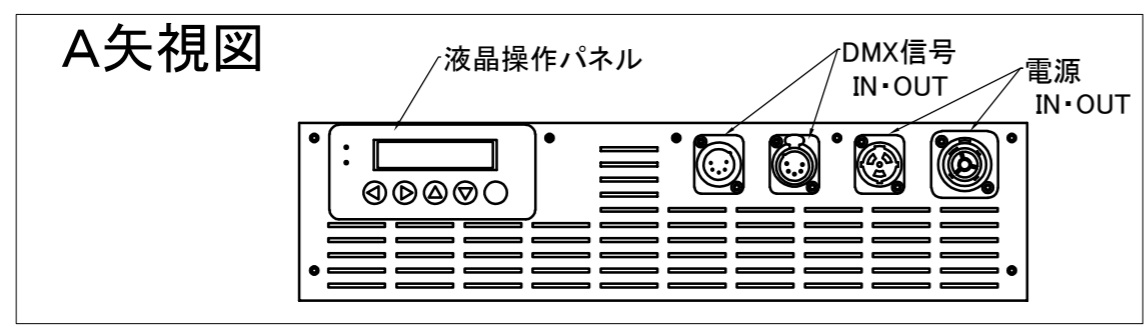

入力電圧: AC100V 50/60Hz  
 定格消費電力: 340W  
 白色LEDの相関色温度: 3000K  
 平均演色評価数: Ra90以上  
 DMX調光・手元調光対応 0~100%  
 動作環境温度: 5°C~35°C  
 制御信号: DMX-512  
 物理的チルト動作範囲  
 吊下げ時: 上向き35° ~ 真下向き  
 スタンド時: 真上向き ~ 下向き85°

主な材質  
 本体: アルミニウム合金板  
 腕及び本体枠: 鋼材  
 外装: 黒色焼付塗装  
 サイズ: W561.5 × H608 × D124.2  
 質量: 約11.1kg(電源コード別)  
 <付属品> 電源ケーブル: 2PNCT 2mm × 3芯 × 1.5m  
 (平行接地極付プラグ付属)  
 <オプション品> 電源渡りケーブル

 TEL 03-3328-8288 FAX 03-3328-8289	CLIENT	PLACE	TRIGONOMETRY 第三角法 	SCALE S=1/4 (A3時)	DATE 2019・9・11 F.NAME	TITLE <仮称>LED-MB-9V 9灯ミニブルート(DMX制御方式)	DRAWN L06 SHEET.No. 0114