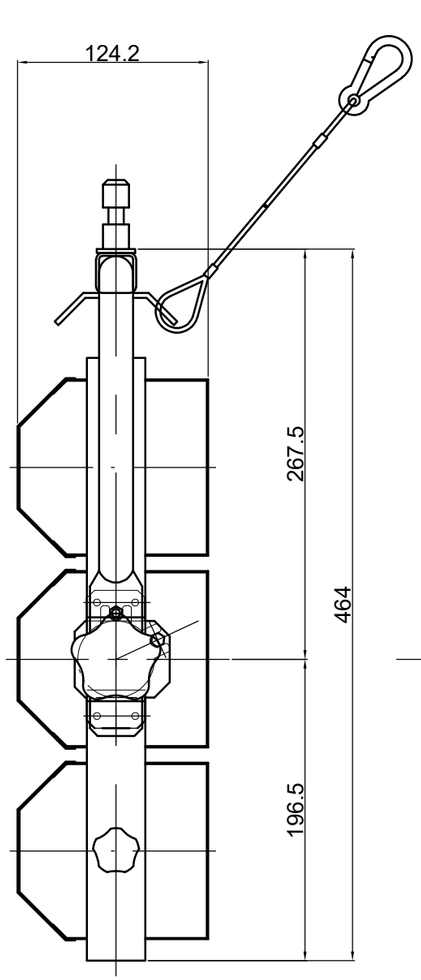

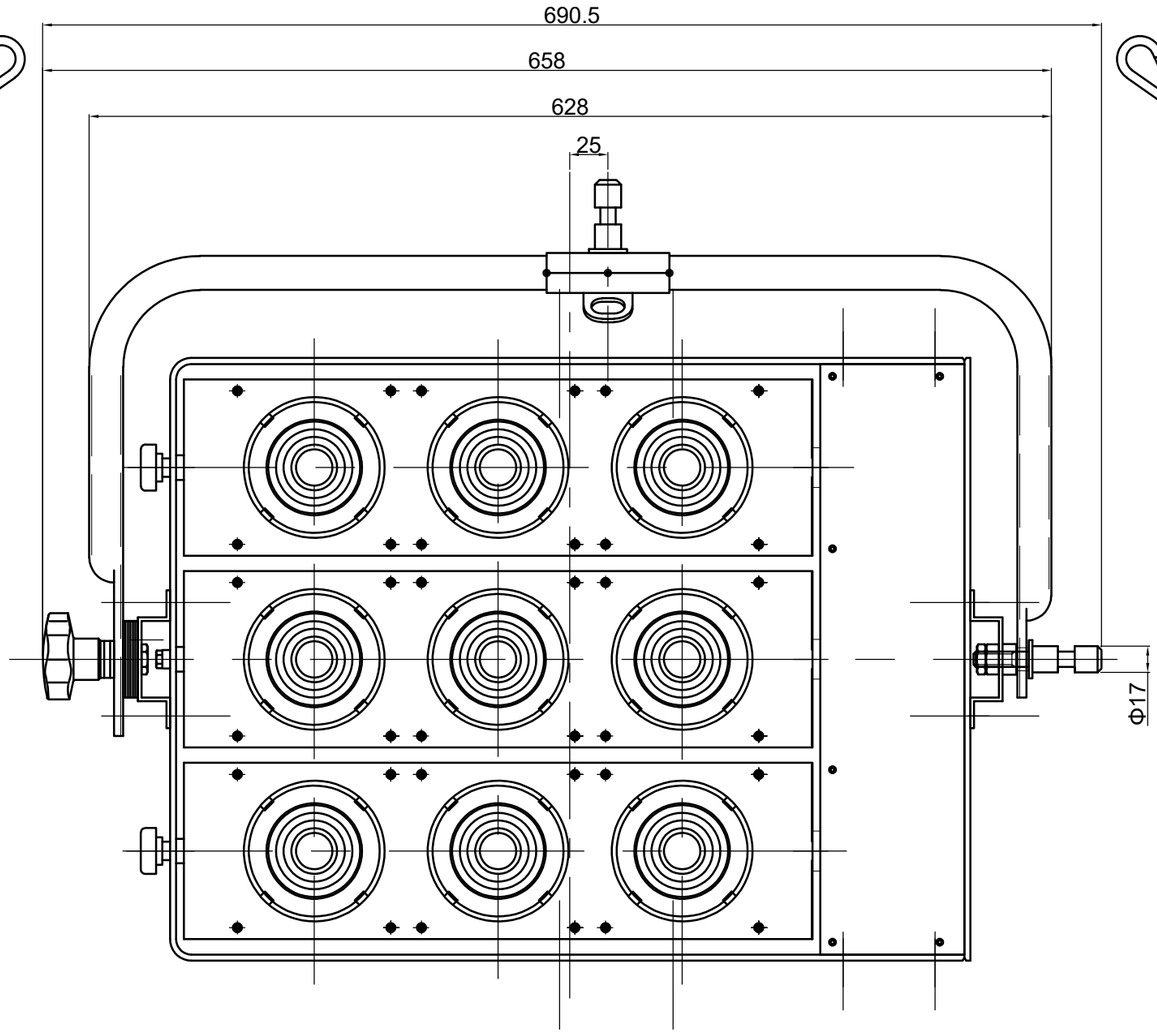

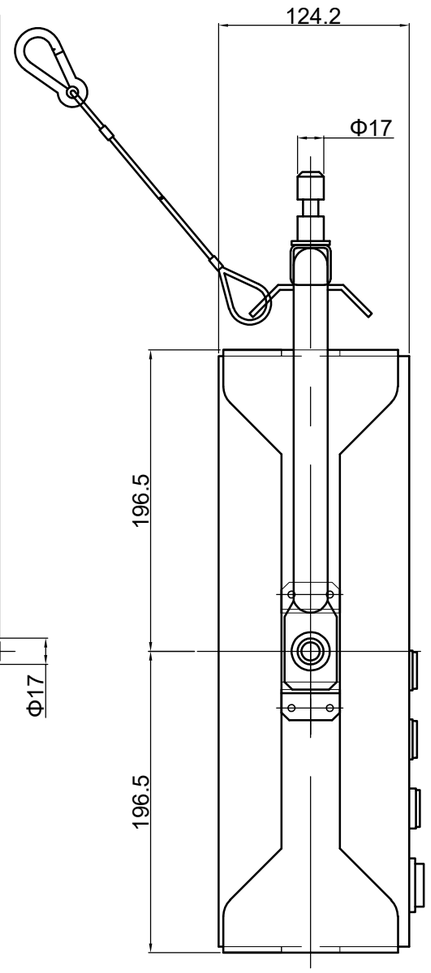

操作面（背面）

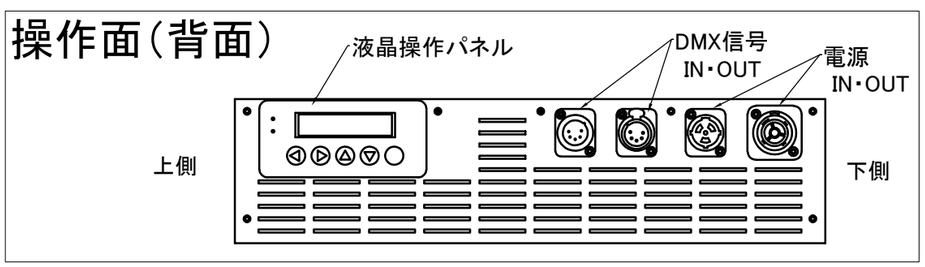

入力電圧：AC100V　50/60Hz
定格消費電力：340W
白色LEDの相関色温度：3000K
平均演色評価数：Ra90以上
DMX調光・手元調光対応　0～100%
動作環境温度：5℃～35℃
制御信号：DMX-512
物理的チルト動作範囲
　吊下げ時：上向き35°　～真下向き
　スタンド時：真上向き～下向き85°

主な材質
　本体：アルミニウム合金板
　腕及び本体枠：鋼材
外装：黒色焼付塗装
サイズ：W690.5×H464×D124.2
質量：約11.0kg（電源コード別）
＜付属品＞電源ケーブル：2PNCT　2mm×3芯×1.5m
　　（平行接地極付プラグ付属）
＜オプション品＞電源渡りケーブル

synchro rise
TEL 03-3328-8288　FAX 03-3328-8289

CLIENT	PLACE	TRIGONOMETRY 第三角法	SCALE	DATE	TITLE	DRAWN
			S=1/4 (A3時)	2019・9・11	＜仮称＞LED-MB-9H 9灯ミニブルート(DMX制御方式)	L06
				F.NAME		SHEET.No. 0312