




入力電圧: AC100V 50/60Hz
 定格消費電力: 38W
 白色LEDの相関色温度: 3000K
 平均演色評価数: Ra90以上
 位相制御方式 0~100%
 動作環境温度: 0°C~40°C
 物理的チルト動作範囲
 吊下げ時: 上向き60° ~ 真下向き
 スタンド時: 真上向き ~ 下向き50°

主な材質
 本体及び腕: アルミニウム合金板
 本体の一部: 鋼材
 外装: メラミン銀色焼付塗装 (一部アルミ地)
 サイズ: W160×H219×D222
 質量: 約1.4kg
 電源ケーブル: VCTF 1.25mm×3芯×1m
 (平行接地極付プラグ付)
 <オプション品> シート枠

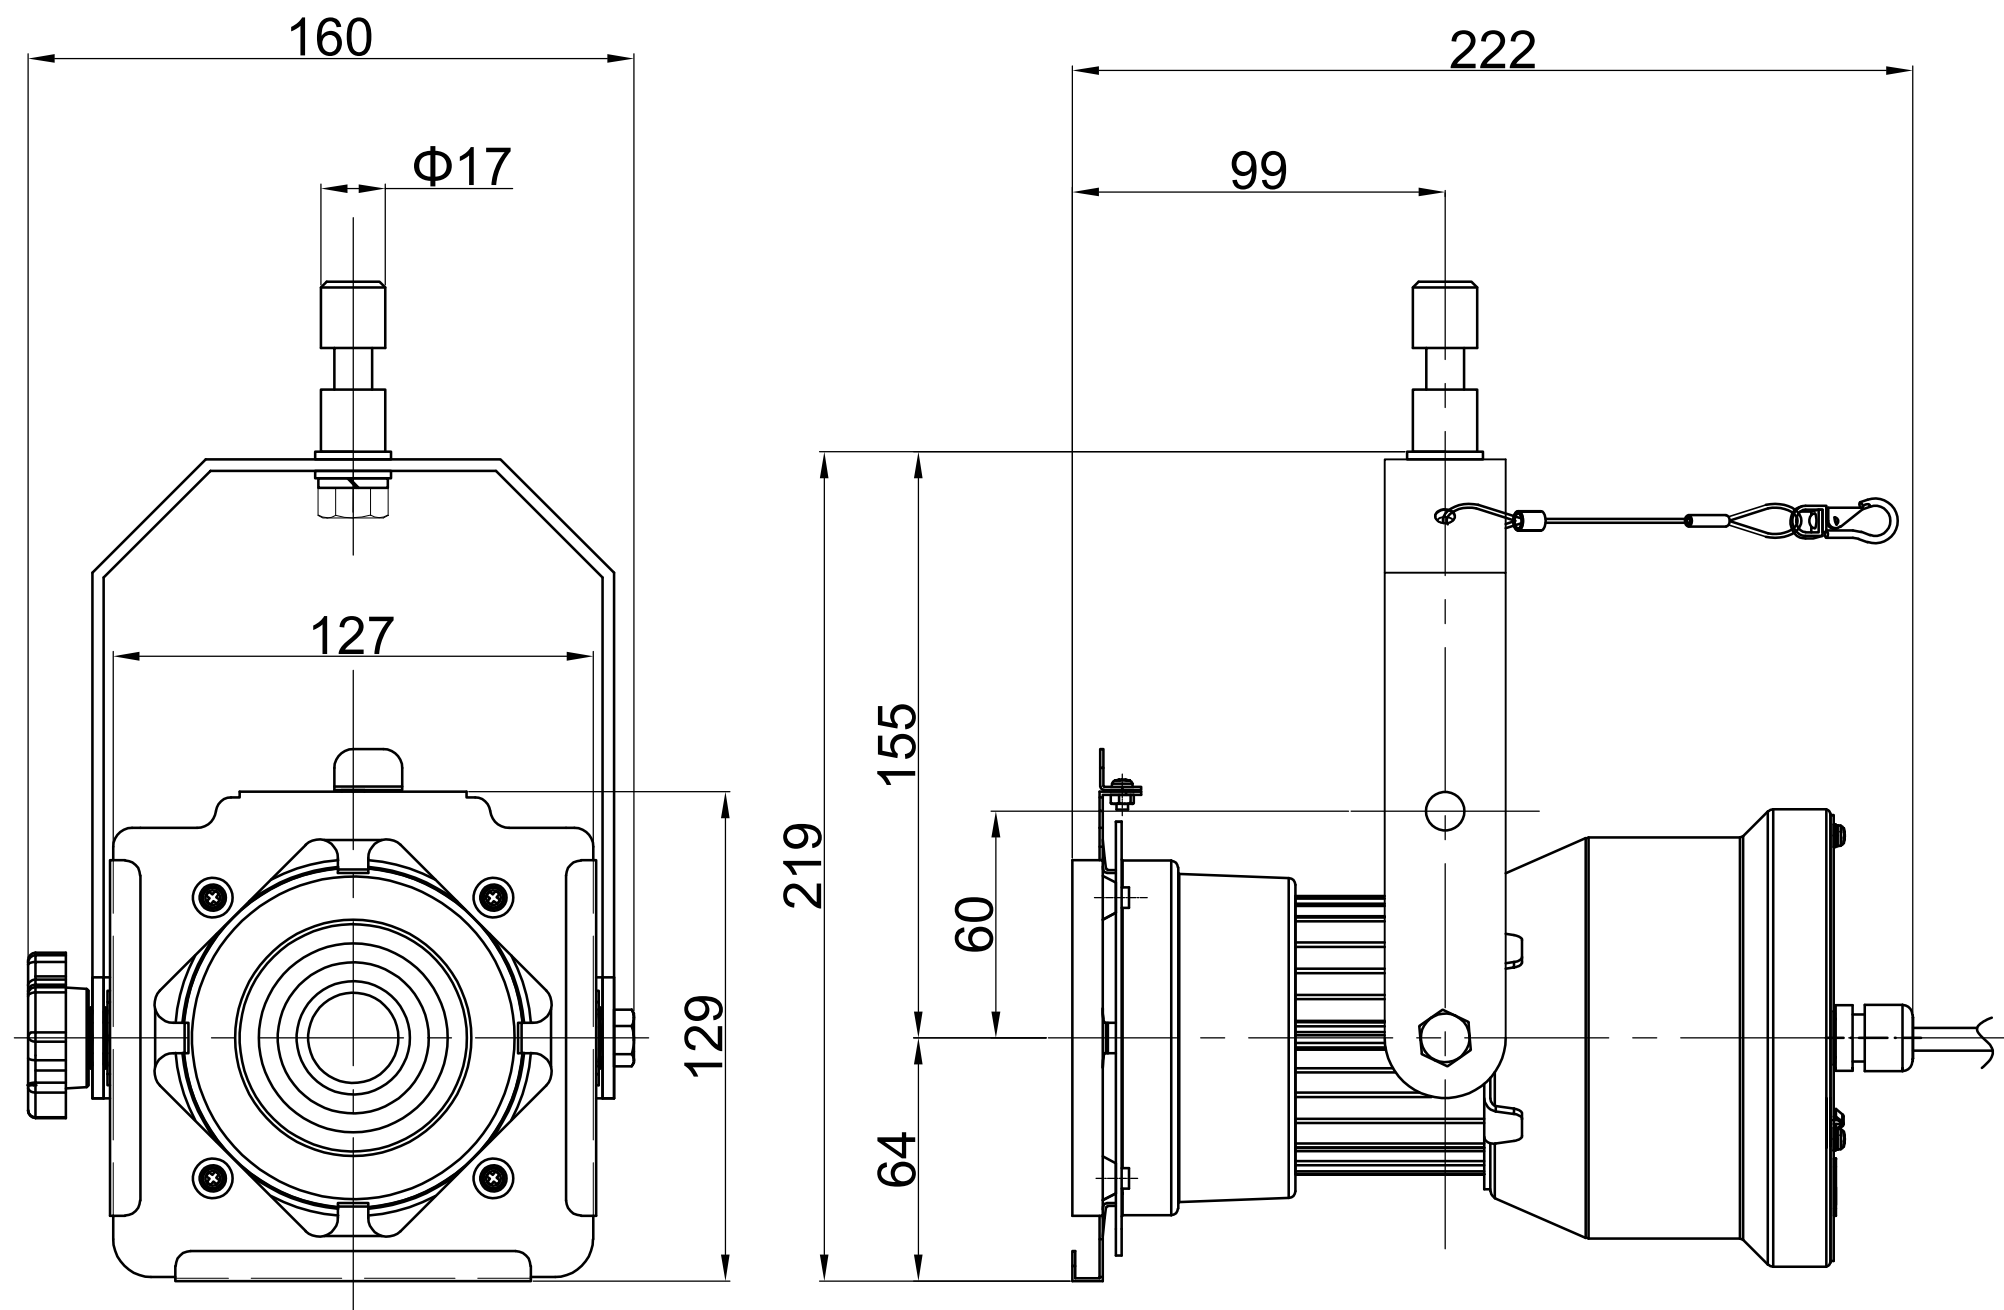