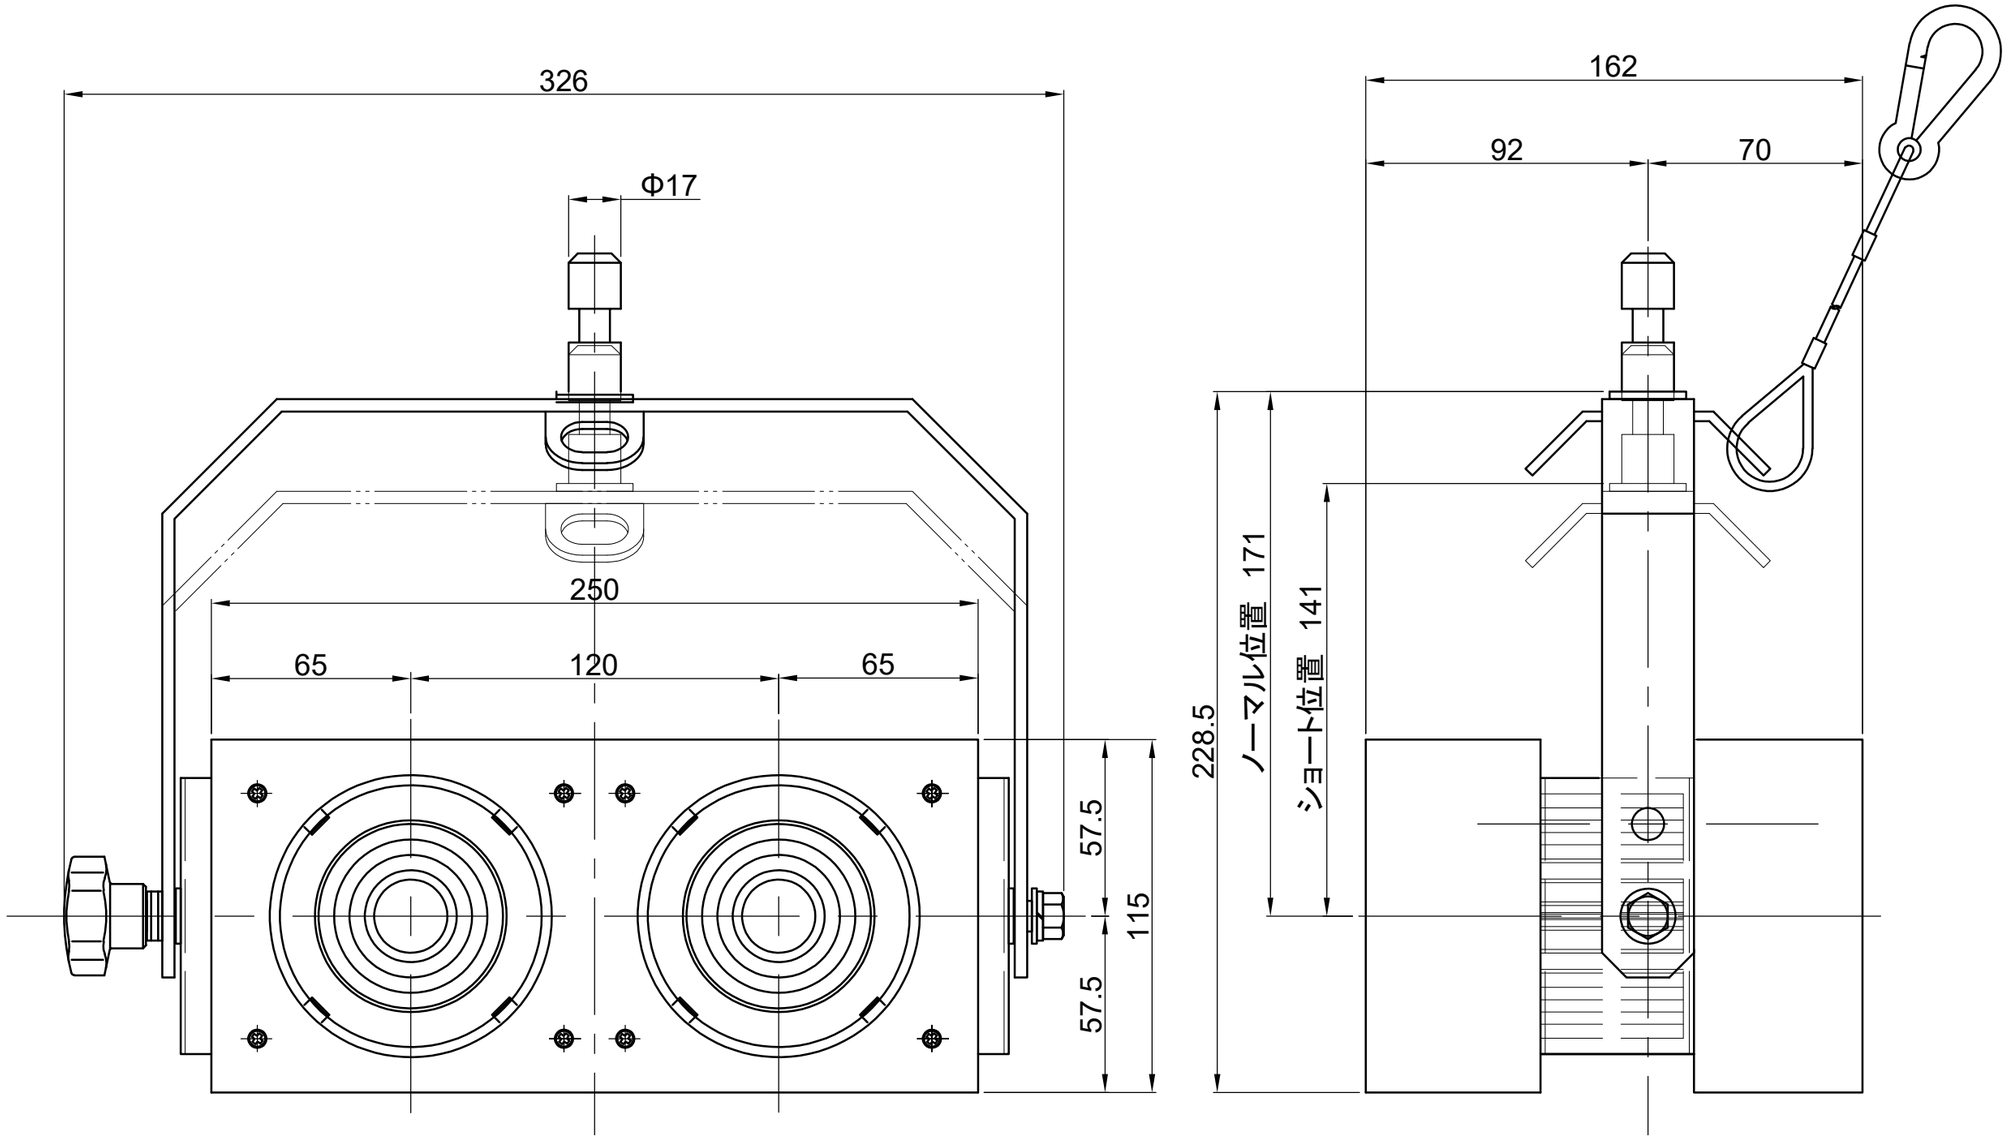

入力電圧：AC100V　50/60Hz
定格消費電力：72W
白色LEDの相関色温度：3000K
平均演色評価数：Ra90以上
DMX調光・手元調光対応　0～100%
動作環境温度：5℃～35℃
制御信号：DMX-512
物理的チルト動作範囲
　吊下げ時：真上向き～真下向き
　スタンド時：真上向き～真下向き

主な材質
　本体・腕：アルミニウム合金板
　ダボ等：鋼材
外装：黒色焼付塗装
サイズ：W326×H228.5×D162
質量：約2.5kg（電源コード別）
＜付属品＞
　電源ケーブル：2PNCT　2mm×3芯×1.5m
　（平行接地極付プラグ付属）
＜オプション品＞
　電源渡りケーブル

synchro rise
TEL 03-3328-8288　FAX 03-3328-8289

CLIENT	PLACE	TRIGONOMETRY	SCALE	DATE	TITLE	DRAWN
		第三角法	S=1/2 (A3時)	2020・5・22	LED-MB-2 2灯ミニブル　器具外観仕様図	L18
				F.NAME 渡辺		SHEET.No. 0522