



# LEXPERT FRESNEL M

## 150W 白色LED フレネル


LEXPERTフレネルは、優れた放熱性と静かなノイズレベルを備えた、高品質な白色LEDライトです。200mmの高品質フレネルレンズとモーター駆動のリニアズームにより8° ~ 80°に調整でき均一な明かりを提供します。

LEXPERTフレネルには、5つのチャンネルモードより選択できます。また、本体の背面にあるノブを使用して手動で調光する事ができます。この器具は3200Kまたは5600Kの2つの色温度から選択できカラーフィルターと

バンドア(別売)を取付ける事ができます。調光周波数は600Hz ~ 4800Hzに調整でき、制御信号はDMX512、RDM、ArtNetのいずれかを選択できます。LEXPERTフレネルは、劇場やテレビスタジオなどに最適な照明器具です。



### サイズ、重量

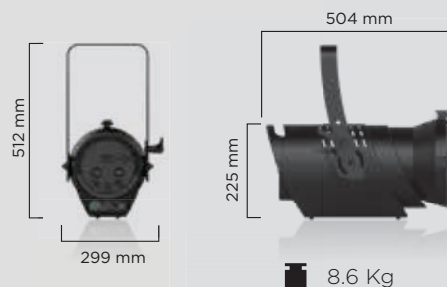

## 主な特徴

- ・ 高品質な光
- ・ 優れた熱設計
- ・ 2種類の色温度  
3200Kまたは5600K
- ・ 広いリニア電動ズーム
- ・ 選択可能な周波数：  
600、1200、1800、2400、  
3000、3600、4200、4800
- ・ 4種類のファンモード：  
ブースト、標準、  
サイレント、ウルトラサイレント
- ・ 低ノイズ：  
30dB@1m

## 光源

- ・ 150W白色LED

## 光学

- ・ 200mmの高品質フレネルレンズ
- ・ リニア電動ズーム：8° - 80°
- ・ CRI：WW 94、CW 90

## コントロール

- ・ チャンネルモード：5種類
- ・ 制御モード：DMX512、RDM、ArtNet
- ・ 手動での調光とズーム
- ・ ファームウェアのアップグレード：  
RJ45ソケット経由での更新

## 電気系

- ・ 入力電圧：AC100-240V  
50/60 Hz
- ・ 消費電力：205 W
- ・ 保護等級：IP20

## 照度

Beam	3200K (Warm White)
narrow	4320 lux @ 4m (standard mode)
wide	267 lux @ 4m (standard mode)

Beam	5600K (Daylight)
narrow	5436 lux @ 4m (standard mode)
wide	356 lux @ 4m (standard mode)

### LEDディスプレイ

データ IN/OUT：ノトリック XLR 5pin

ノトリックRJ45ソケット

電源 IN/OUT：ノトリック パワコン



⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。  
製品の仕様は予告なく変更することがあります。

ADB 日本販売総代理店

有限会社シンクロライズ

〒156-0043 東京都世田谷区松原 2-37-15 5F  
TEL.03-3328-8288 FAX.03-3328-8289  
<http://synchro-rise.jp>

 synchro rise