



LEXP PROFILE L


280W 白色LED プロファイルスポット

LEXP
PROFILEは、3200Kまたは5600Kの2つの色温度をもつ、高品質でハイパワーな白色LEDライトです。本体は、15° ~ 30°または25° ~ 50°いずれかのズームレンズを装着し、レンズ交換も容易にできます。

LEXP
PROFILEには、5つのチャンネルモードより選択でき、4つの調光カーブがプリセットされています。また、本体の背面にあるノブを使用して手動で調光する事ができます。ズームレンズには、カラーフィルターやフロストフィルターを取付ける事ができます。

また、アイリスシャッター(別売)も取付け可能です。調光周波数は600Hz ~ 4800Hzに調整でき、制御信号はDMX512、RDM、ArtNetのいずれかを選択できます。LEXP
PROFILEは、劇場やテレビスタジオなどに最適な照明器具です。

サイズ、重量

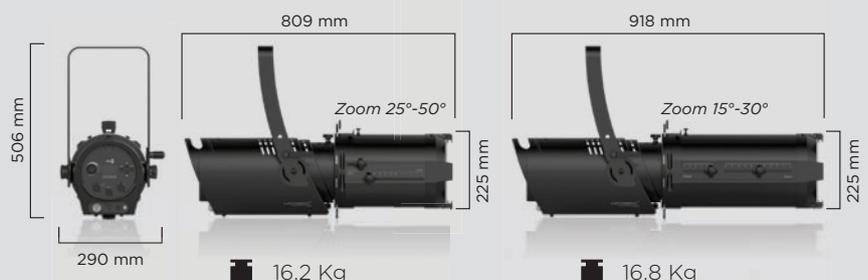

主な特徴

- ・均一で滑らかな光
- ・交換可能な光学ユニット
- ・2種類の色温度
3200Kまたは5600K
- ・優れた演色性
- ・ゴボホルダー
ゴボサイズφ90mm
有効径φ75mm
- ・16ビット調光モード
- ・優れた熱設計
- ・4種類のファンモード：
ブースト、標準、
サイレント、ウルトラサイレント
- ・ノイズ：
30dB@1m (標準モード)
1dB以下@1m (サイレントモード)

光源

- ・280W白色LED

光学

- ・ズームレンズ (別売)
15° - 30°、25° - 50°
- ・CRI : WW 90、CW 85

コントロール

- ・チャンネルモード : 5 種類
- ・制御モード : DMX512、RDM、ArtNet
- ・手動調光
- ・ファームウェアのアップグレード :
RJ45ソケット経由での更新

電気系

- ・入力電圧 : AC100-240V
50/60 Hz
- ・消費電力 : 382 W
- ・保護等級 : IP20

照度

Beam	3200K (Warm White)
15°	6423 lux @ 4m (standard mode)
30°	2278 lux @ 4m (standard mode)
25°	2482 lux @ 4m (standard mode)
50°	911 lux @ 4m (standard mode)

Beam	5600K (Daylight)
15°	8452 lux @ 4m (standard mode)
30°	3116 lux @ 4m (standard mode)
25°	3976 lux @ 4m (standard mode)
50°	1209 lux @ 4m (standard mode)



LEDディスプレイ

ノトリックRJ45ソケット

データ IN/OUT : ノトリック XLR 5pin

電源 IN/OUT : ノトリック パワコン



本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。

ADB 日本販売総代理店

有限会社シンクロライズ

〒156-0043 東京都世田谷区松原 2-37-15 5F

TEL.03-3328-8288 FAX.03-3328-8289

<http://synchro-rise.jp>

 synchro rise