



## 電気系

入力電圧：90～260V 50/60 Hz

## 光学系

- 光源：6色LED (R、G、B、A、シアン、ライム)
- CRI：任意のレンジで97を維持
- 色温度：2500K～8000K
- 電動ズーム
- フレネルレンズ：
  - ビーム角：15°～54°
  - フィールド角：22°～87°
- ペブルレンズ：
  - ビーム角：15°～56°
  - フィールド角：26°～80°

## コントロール

- 制御モード：DMX 512、RDM、Art-Net
- ローカルコントロール：ズーム、インテンシティ、CTO、グリーンマゼンタ調整

- 16ビット制御、非常にスムーズな調光
- IHM：カラータッチスクリーンと3xプッシュエンコーダー
- カラー制御モード：色相の彩度、RGB、CMY

## ハードウェア

- アルミニウムおよびメタルダイキャストハウジング
- 色：ブラック
- 標準付属品：
  - メタルフィルターフレーム215 x 215 mm
- オプションのアクセサリ：
  - 8リールスパーンドア215 x 215 mm
  - Neutrik PowerCON TRUE1 1.5 m 日本製電源ケーブル

## 重量

11.5 Kg


## 照度

フレネルレンズ	3200 K
ナロービーム	2,375 lux @5 m
ワイドビーム	305 lux @5 m


ペブルレンズ	3200 K
ナロービーム	1,668 lux @5 m
ワイドビーム	280 lux @5 m

## サイズ mm

フレネルレンズ:

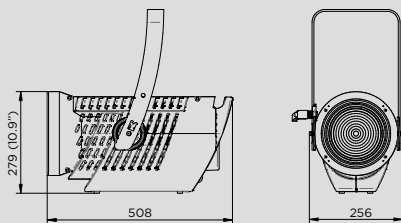

ペブルレンズ:

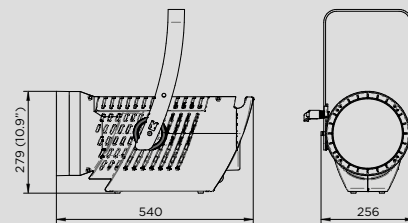

# Orkis

HCR TECHNOLOGY



⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

\* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

ADBeāg,Œ@XòjĭNāt ^

g -PO y>0.0ó0`0i0é0α0°

0 156-0043 ggN-nyN u0Œ7S:g-SŸ 2-

TEL.03-3328-82880 FAX.03-3

http://synchro-rise.jp