



LEXPERT FRESNEL M

150W 白色LED フレネル

LEXPERTフレネルは、優れた放熱性と静かなノイズレベルを備えた、高品質な白色LEDライトです。

200mmの高品質フレネルレンズとモーター駆動のリニアズームにより8°~80°に調整でき、均一な明かりを提供します。

LEXPERTフレネルは、5つのチャンネルモードから選択できます。また、本体の背面にあるノブを使用して手動で調光することができます。

この器具は3200Kまたは5600Kの2つの色温度から選択でき、カラーフィルターとバンドア (別売) を取り付ける事が


できます。

調光周波数は600Hz~4800Hzに調整でき、制御信号はDMX512、RDM、ArtNetのいずれかを選択できます。

LEXPERTフレネルは、劇場やテレビスタジオなどに最適な照明器具です。



サイズ・重量

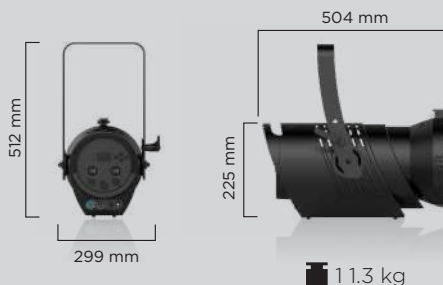

主な特徴

- 高品質な光
- 優れた放熱設計
- 2種類の色温度
3200Kまたは5600K
- 8°~80°の幅広いリニア電動ズーム
- 選択可能な周波数：
600、1200、1800、2400、
3000、3600、4200、4800
- 4種類のファンモード：
ブースト、標準、サイレント
ウルトラサイレント
- 低ノイズ：
30dB@1m

電気系

- 入力電圧：AC100 ~ 240V
- 50/60 Hz
- 消費電力：205W
- 保護等級：IP20

光学系

- 光源：150W白色LED
- リニアズームレンズ：8° ~ 80°
- CRI：WW ≥ 94、CW ≥ 90

重量

- 11.3 kg

制御

- チャンネルモード：Mode1 (2ch)、
Mode2 (3ch)、Mode3 (4ch)、
Mode4 (5ch)、Mode5 (6ch)
- 制御モード：DMX512、RDM、ArtNet
- 手動制御：調光、ズーム
- ファームウェアのアップグレード：
RJ45ソケット経由での更新

標準付属品

- ノイトリックパワコン TRUE1
電源ケーブル 1.5m
- 落下防止ワイヤー
- シート枠 (金属製) 215×215mm

オプションアクセサリ

- 8枚羽バンドア

照度

Beam	3200K (warm white)
Narrow	4320 lux @ 4m (standard mode)
Wide	267 lux @ 4m (standard mode)
Beam	5600K (cool white)
Narrow	5436 lux @ 4m (standard mode)
Wide	356 lux @ 4m (standard mode)

ディスプレイ

ノイトリック RJ45ソケット

データ IN/OUT：ノイトリック XLR 5ピン

電源 IN/OUT：ノイトリック パワコン



⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。