



LEXP PERT PROFILE L

280W 白色LED プロファイルスポット

LEXP
PERTプロファイルは、3200Kまたは5600Kの2つの色温度をもつ、高品質でハイパワーな白色LEDライトです。

本体は、15°~30°または25°~50°いずれかのズームレンズを装着し、レンズ交換も容易にできます。


LEXP
PERTプロファイルは、5つのチャンネルモードから選択でき、4つの調光カーブがプリセットされています。また、本体の背面にあるノブを使用して手動で調光する事もできます。

ズームレンズには、カラーフィルターやフロストフィルターを取り付けることがで

き、アイリスシャッターも取付け可能です。調光周波数は600Hz~4800Hzに調整でき、制御信号はDMX512、RDM、ArtNetのいずれかを選択できます。

LEXP
PERTプロファイルは、劇場やテレビスタジオなどに最適な照明器具です。

サイズ・重量

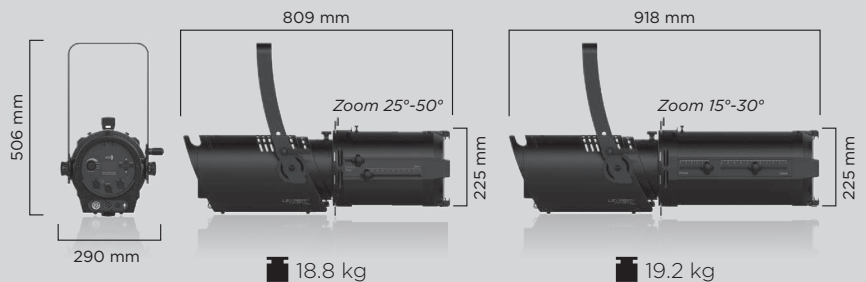

主な特徴

- 均一で滑らかな光
- 交換可能な光学ユニット
- 2種類の色温度
3200Kまたは5600K
- 優れた演色性
- 16ビット調光モード
- 優れた放熱設計
- 4種類のファンモード：
ブースト、標準、サイレント、
ウルトラサイレント
- ノイズ：
• 30dB@1m (標準モード)
• 1dB以下@1m (サイレントモード)

電気系

- 入力電圧：AC100～240V
50/60 Hz
- 消費電力：382W
- 保護等級：IP20

重量

- 本体+ズーム 15° - 30°：19.2 kg
- 本体+ズーム 25° - 50°：18.8 kg

光学系

- 光源：280W白色LED
- ズームレンズ
15°～30°、25°～50°
- CRI：WW ≥ 90、CW ≥ 85

制御

- チャンネルモード：Mode1 (1ch)、
Mode2 (2ch)、Mode3 (2ch)、
Mode4 (3ch)、Mode5 (4ch)
- 制御モード：DMX512、RDM、ArtNet
- 手動制御：調光
- ファームウェアのアップグレード：
RJ45ソケット経由での更新

標準付属品

- ノトリックパワコン TRUE1
電源ケーブル 1.5m
- 落下防止ワイヤー
- ゴボホルダー (Bサイズ)
- シート枠 (金属製) 215×215mm

オプションアクセサリ

- アイリスシャッター

照度

ズーム 3200K
15°～30° (warm white)

Narrow 9099 lux @ 4m
(標準モード)

Wide 2857 lux @ 4m
(標準モード)

ズーム 3200K
25°～50° (warm white)

Narrow 3570 lux @ 4m
(標準モード)

Wide 1 159 lux @ 4m
(標準モード)

ズーム 5600K
15°～30° (cool white)


Narrow 10966 lux @ 4m
(標準モード)

Wide 3363 lux @ 4m
(標準モード)

ズーム 5600K
25°～50° (cool white)

Narrow 4050 lux @ 4m
(標準モード)

Wide 1365 lux @ 4m
(標準モード)

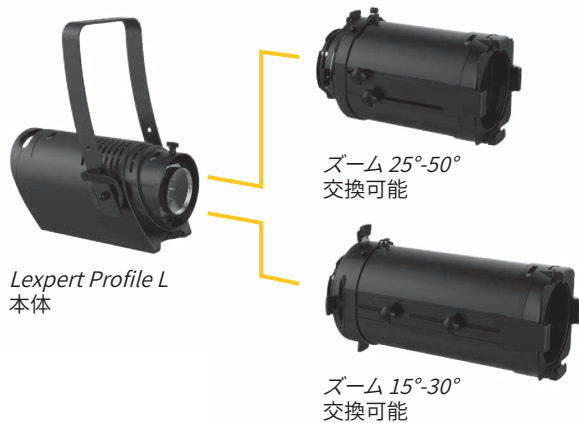

ディスプレイ

ノトリック RJ45ソケット

データ IN/OUT：ノトリック XLR 5ピン

電源 IN/OUT：ノトリック パワコン

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

