

# Klemantis RGBW

均一な色合い、優れた光学性能、そしてスムーズなディミングを兼ね備え劇場に限らず多目的な用途で使えるように開発された汎用性の高い照明器具です。

- **Light Source:**  
16 x Osram RGBW LEDs
- **Output:**  
3,055 lm
- **Optics:**  
Asymmetric flood  
Proprietary optical design
- **Wireless:**  
W-DMX Wireless control  
version available
- **Cloud IO Ready:**  
Fully compatible with CloudIO




Klemantis RGBWは、Klemantis HCR (6色) で培った技術をもとに、4色にもかかわらず、同じ優れた光学性能とスムーズなディミングを実現しました。また、既存のKlemantis製品の全てのアクセサリと互換性があります。

Klemantis RGBWは、HCRバージョンに比べ赤は4倍以上、緑は3倍以上、青は2倍以上の高出力と独自の光学設計で高い壁面を染めるのに最適な器具です。

水平に対して1台で約5~7m、上部下部2台の組み合わせで約15m~16mを染めることが可能です。

オプションの対称型レンズアクセサリキットを使用することにより、色の互換性がある、Claypaky B-EYEなどと組み合わせ多彩な表現をすることもできます。

Klemantis RGBWは、単なる強力なCYCライトではなく、真の多目的ライトとして卓越したパフォーマンスを保証します。

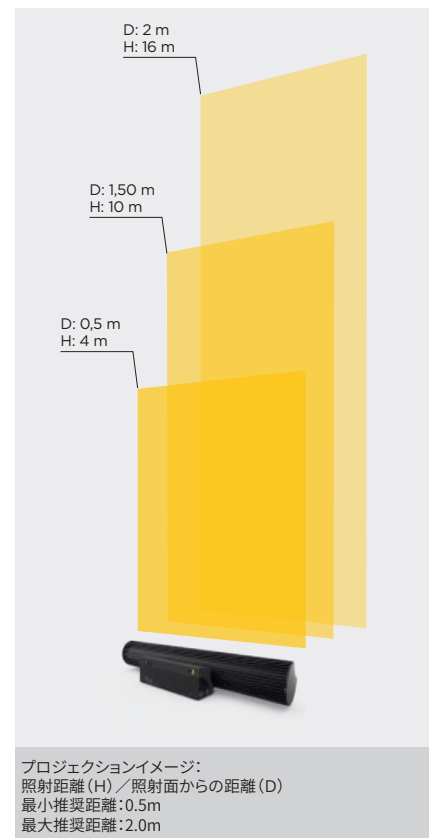

# Klemantis RGBW

## 主な特徴

- 光源：16 x Osram RGBW LEDs
- ビームタイプ：独自設計された非対称フラッドレンズ
- 光束：3,055 lm
- 対称レンズオプション：2種類 (28°、40°)
- 色温度：2500K - 8000K
- 調光：タングステンランプの特性を模したタングステンモードを搭載  
CTC調整、16ビットディマー、4種類の調光カーブ
- Tint 補正：+/- グリーン、マゼンタ調整
- フェードタイム、クロスフェード、パスオプションによるスムーズなカラー変化
- カラーコントロール：4種類のモード (HSL、CMY、RGB、RAW (RGBWを最大限発揮))  
幅広いカラーマクロ
- タングステンモードでの高い精度と色の安定性
- 色管理：時間と温度による色変化をキャリブレーション調整、また製品間での色の一貫性
- フリッカーフリー：1Khz - 50Khz (10Hzステップ) のPWM周波数調整
- 制御信号：DMX512、RDM、WebServer、Art-Net
- DMXチャンネル：15 / 23
- 電圧：AC100V - 230V ユニバーサル
- 最大消費電力：300W
- 重量：15.9 kg
- 寸法：1000 x 271 x 196 mm (W x H x D)

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。  
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。