

ACTORIS PARLED

コンパクトで静か
そして効率的な光は
劇場やあらゆる場所での使用に
最適です。

- **Light Source:**
7 x 40W RGBWW Osram LEDs
- **Output:**
3,400 lm
- **Zoom Range:**
4°-53°
- **Cloud IO Ready:**
Fully compatible with CloudIO



優れた効率的な光を創りだす、シンプルで小型、そして静音な機材に需要が高まっています。

ACTORIS PARLEDは、これらの条件を満たし、重量わずか6kgで実現したPARライトです。


劇場向けであるこの製品は、R.G.B.WW (ウォームホワイト)のLED素子を搭載し、自然なパステルカラーとCRI90以上の演色性で、ステージ上のあらゆる風景や人物に合う温かい色を創りだすことができ、色温度も2500Kから6500Kの間で可変できます。

また、オスラム最新LEDを搭載することにより、3400ルーメンと、とても明るくそして静音ファンを採用した非常に静かな照明器具です。

4°から53°の電動ズーム、4種類のファンモード、5つの異なるディマーカーブを備えた24ビットエレクトリックディマーで最も小型で幅広い用途が広がる照明器具です。

Claypaky MINI-B WWシリーズと同じLED光学システムを使用しているため、これらの製品とACTORIS PARLEDを使用して、バランスの取れた色の一貫性を実現できます。オプションのアクセサリとして、バンドアとフロストフィルター／カラーフィルター用のフレームを利用できます。

ACTORIS PARLEDは、ADBにより新しくデザインされ、劇場向けに設計された、ACTORISシリーズの1つです。

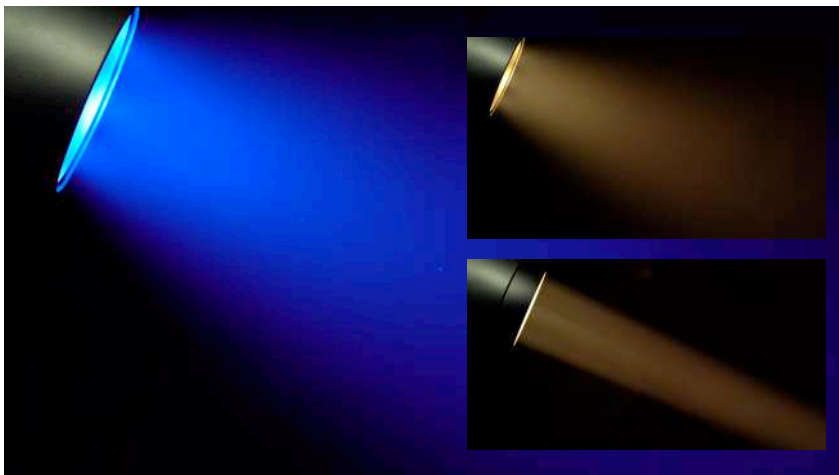

ACTORIS PARLED

主な仕様

- 光源：7 x 40W RGBWW Osram LEDs
- 色温度：ナチュラルCT3200K、6500K - 2500K/リニアCTB
- 光束：3400lm
- 4° - 53°の電動ズーム
- 5カーブ、24ビットディマー、カラーバランス機能
- プリインストールされたエフェクト/カラーマクロ
- 電子ストロボ @25f/s
- イーサネットアクセス
- 5つのファンモード：
 - ・サイレント、ファンレス、シアター、ブースト、RnR
- 制御信号：USITT DMX512
- プロトコル：RDM、WebServer、Art-Net、sACN
- DMXチャンネル：13 / 17
- 電圧：AC100V - 230V ユニバーサル
- 最大消費電力：325W
- 重量：6 kg
- 寸法：279 x 184 x 325mm (W x H x D)



⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。