

BIZET - 673CSX VW

670SX - LED 500 W - VARIABLE WHITE



- ・タイプ: プロファイルスポット
- ・光源 : LED 500 W - バリアブルホワイト
- ・ズーム: 28° - 54°
- ・色温度: 3000K - 6300K
- ・仕様 : 90V / 277V

Profile spot

比類なきFOHスポット

Bizet 670SXプロファイルスポットはLED版の2000Wハロゲン・プロファイルシリーズ。リモート操作で色温度を最大6300Kまで調整可能です(色補正により2500Wプロファイルスポット以上の出力が得られます)。どの色温度を選択してもフルパワーで投射できる500Wの白色LED光源を搭載し、上質な白色(CRI(演色評価数) 96-98、TM30 Rf値94-96)を実現しました。新設計のランプハウスは600SX、713SX、714SXシリーズのプロファイル・レンズチューブに対応。中規模から大規模クラスのステージでのあらゆるロングスローのFOHに最適です。

特長

- ・色温度 (CCT): 3000~6300ケルビンまで調整可能。拡張モードあり(キャリブレーションなし)
- ・多機能ダブルゲート: ゴボとアイリスを同時に操作可能。ゴボとカッターのシャープな仕上がり
- ・カッターゲート: カッターは最大8枚まで使用可能。カッターを取り外せばメンテナンスがスムーズに。中にしまえば運搬時も安全です
- ・シンプル操作のカッターロックシステム: カッターのセッティングを自在に固定できます(最大4枚まで)
- ・ゴボホルダ: Aサイズのガラスゴボとメタルゴボに対応
- ・レンズチューブ・ロック: 回転式レンズチューブのロック可能。余計な動きを回避します
- ・90°回転式レンズチューブ/ゲート/前方アクセサリホルダ: ヨーク操作不要で、投影した映像を回転可能
- ・内蔵ガラスフィルターホルダ: カラーフィルター、ダイクロイックガラス、テクスチャーガラスの長時間使用が可能
- ・反応速度の調整: DMXでディミングの反応速度を調整し、タングステンのようなレスポンスも再現可能
- ・DMXノード (イーサネット): デイジーチェーン接続にてRJ45コネクタからデータ入力、DMXでデータ出力
- ・あらゆるプロトコルに対応: DMX、RDM、Art-Net、sACN対応
- ・リモート設定: RDM経由あるいはWebですべての設定が可能
- ・PWM調光: PWM周波数を変更可能。継続モードあり
- ・高度なイーサネットノード機能: RDM、LLRP、Zeroconf対応
- ・手動設定: ディスプレイ画面と4つのボタンでDMXアドレスとモード
- ・DMX制御: 8bitあるいは16bit でディマー、CCT、ストロボ調整可能
- ・ディマー設定: square/linear から選択可能
- ・フォーカス目盛り: 灯体側面に目盛りを搭載。素早く簡単にフォーカス可能
- ・チルト用目盛り: 吊り用ヨークにチルト用目盛りを搭載。素早い位置調整が可能

光学システム

- ・色温度を微調整できる白色光源(キャリブレーション済): 灯体同士の白色にムラを生じません
- ・長寿命LED光源: ランプ交換不要。低頻度メンテナンス
- ・パワフルな白色: どの色温度でもフルパワーを発揮するLEDランプ
- ・SX光学システム: ダブルコンデンサーで優れた光学クオリティを実現。反射防止コーティングにより光の透過率を最適化
- ・幅広いズーム範囲: どのビームアングルでもシャープなフォーカスを実現。投影サイズとフォーカスは別々に操作可能。左右にフォーカス用ハンドルを搭載
- ・コーティングズームレンズ: ズームレンズにはすべて反射防止コーティング(AR)をし、光の透過率を最適化
- ・電動ディマー: 低照度でもクリッピングやカットアウトなし。高品質でスムーズなディミングが可能
- ・色温度キープ: 照度に関係なく色温度を完璧に維持

仕様

- ・フランス製: 完全自社製造で厳重な品質管理を徹底
- ・611SX, 613SX, 614SX, 713SX, 714SXレンズチューブ対応のランプハウス: 既存タングステン灯体のアップグレード時に限り購入可能
- ・PSU: フリッカーフリーのPSU内蔵でスムーズな稼働を実現
- ・電源コネクタ: Neutrik® powerCON® TRUE1入出力コネクタ採用。デイジーチェーン接続にも対応
- ・高静音の冷却ファン: 静音性に優れた冷却ファン搭載。TVスタジオやオペラ劇場での稼働に最適
- ・高性能の温度管理システム: オーバーヒータリングのリスクを回避しつつ最大限のパフォーマンスを発揮
- ・3種の冷却モード: コンサートホールでの使用に最適なサイレントモードあり
- ・機材本体: 高耐用の金属板を採用
- ・ハンドル&ノブ: 高所作業や運搬に便利な安全構造
- ・スベアパーツ&アクセサリ: タングステン、ディスチャージ、LEDシリーズと共通した部品を採用し、ランニングコストを削減
- ・スマート設計&部品: クリーニング、メンテナンスがしやすい構造

Picture: 673SX

 synchronoise

ROBERT JULIAT 正規代理店 有限会社シンクロライズ
〒156-0043 東京都世田谷区松原2-37-15
phone: 03-3328-8288 info@synchronoise.jp www.synchronoise.jp


ROBERT JULIAT

光源

- ・ランプタイプ: LED
- ・出力 : 500 W

LED光源	出力*	ルーメン出力	色温度	光源寿命*	CRI*
TVW01	500 W	31 000 lm	3000K - 6300K	30 000 h	95

(*)製造社によるデータ

光学システム

仕様


- **タイプ:** スーム
- **照射範囲:** 28° - 54° (画角)
- **焦点距離:** 86 -160 mm

カラーフィルター

- **形状:** 四角形
- **サイズ:** 195x195 mm (6インチ)

ゴボ


- **サイズ:** A
- **素材:** メタル
ガラス




明るさ

optics: 16°-35° / スタンダード / 6000 K

・28°の場合

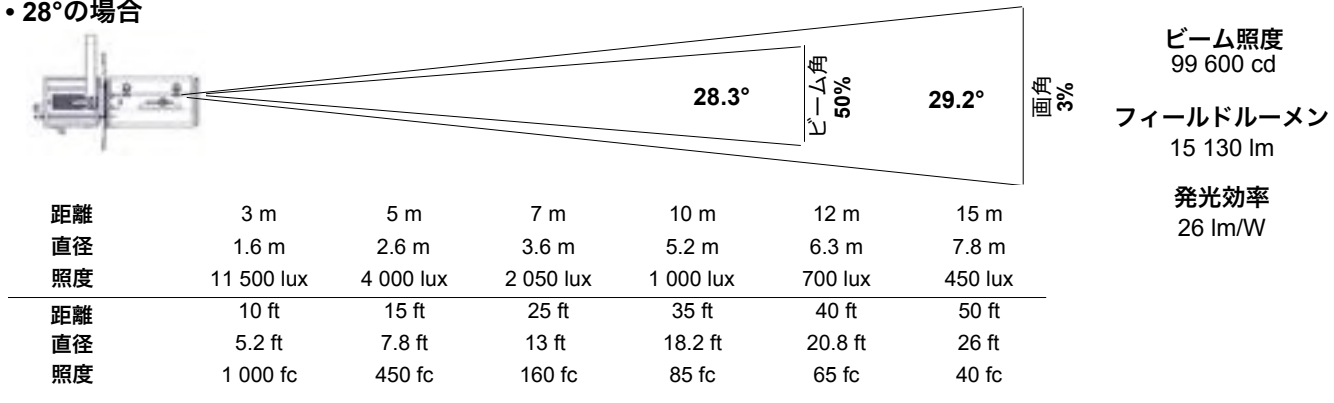

・ 54° の場合

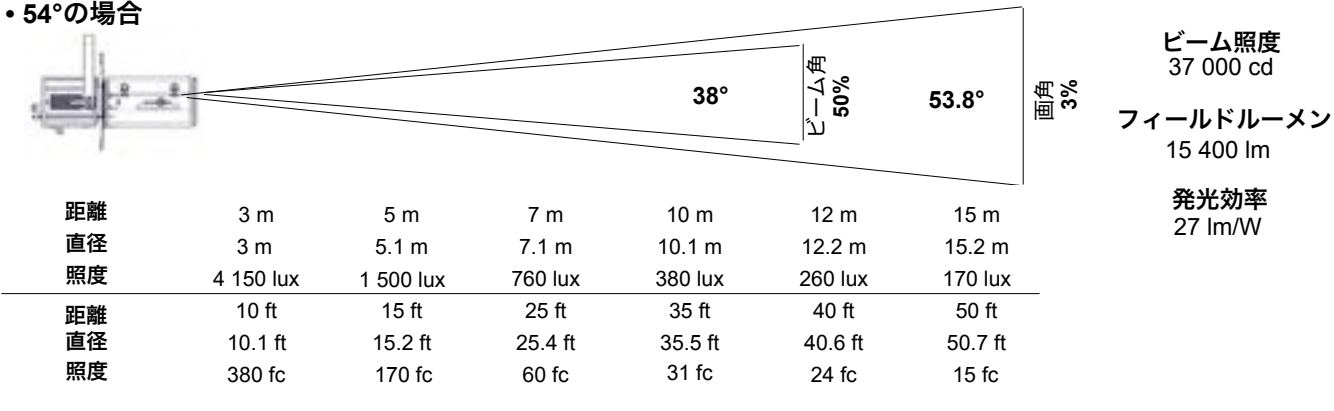

リモート操作

- データプロトコルUSITT DMX512-A

RDM / Art-Net / sACN

- **データ入力コネクタ:** 5ピンXLRオス+RJ45


- ・データ出力コネクタ: 5ピンXLRメス



• DMXチャート:

Mode 1 (1チャンネル)	Mode 2 (6チャンネル)	Mode 3 (2チャンネル)	Mode 4 (8チャンネル)
ディマー	ディマー	ディマー	ディマー
	ディマーファイン		ディマーファイン
	ストロボ時間	CCT	ストロボ時間
	ストロボ速度		ストロボ速度
	レスポンス時間 (応答速度)		レスポンス時間 (応答速度)
	制御モード		制御モード
			CCT
			CCTファイン

寸法と重量

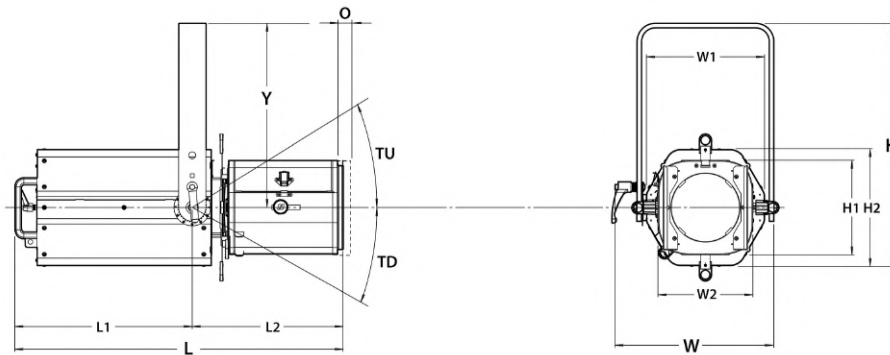

重量: 19.2 kg (42.2 lbs)

高さ	長さ	幅	アーム	チルト	備考
H= 535 mm (21.1 in)	L= 724 mm (28.5 in)	W= 347 mm (13.7 in)	Y= 405 mm (15.9 in)	TD= 90°	O= 25 mm (1 in)
H'= 445 mm (17.5 in)	L1= 390 mm (15.4 in)	W1= 259 mm (10.2 in)	Y'= 315 mm (12.4 in)		
H1= 208 mm (8.2 in)	L2= 334 mm (13.1 in)	W2= 208 mm (8.2 in)			
H2= 259 mm (10.2 in)					

運搬

- 重量:
- 体積:

設置

- 投影表面までの最低距離: 0.6 m (2.0 ft)
- 操作ポジション:



動作音

- ノイズレベル: < 30.2 dB(A)

認証規格



仕様

- 筐体: 鋼板 - アルミニウム
- 色: ブラック
- 冷却装置: 静音ファン
- 最高使用周囲温度 (Ta): 40°C (104°F)
- 最高使用筐体温度 (Tc): 90°C (194°F)
- 全放熱量: 2 068 BTU/h
- 防塵: 防水保護等級: IP20

電源互換性

- 220/230 V - 50 Hz
- 220/230 V - 60 Hz
- 245 V - 50 Hz
- 100 V - 50 Hz
- 110/120 V - 60 Hz
- 100 V - 60 Hz
- 208 V - 60 Hz
- Selector: automatic detection

電源入力



- タイプ: Neutrik powerCON® TRUE1コネクタ付き電源コード (同梱。取り外し可)
- ケーブル: 14 AWG SJ type (UL/CSA)
- 長さ: 1.5 m (4.9 ft)
- 電源コネクタ: コネクタなし

消費電力

電圧	周波数	電流	電力	力率
110 V	60 Hz	5.6 A	606 W	0.98
208 V	60 Hz	2.96 A	593 W	0.96
100 V	60 Hz	6.19 A	610 W	0.99

パワーサプライ (電源装置)

- PSU: 内蔵型PSU - フリッカーフリー(力率改善回路による)
- 操作: 手動 / DMX経由
- 漏電防止プロテクタ: メイン: 2x 10A 1P1Dブレーカー - UL /
- 複数灯体の連結: Neutrik powerCON® TRUE1で接続 - 最大5台 (230 V) / 2台 (120 V)