



- ・タイプ : フォロースポット
- ・光源 : LED 420 W
- ・ズーム : 10.5° - 22.5°
- ・色温度 : クールホワイト
- ・仕様 : 100/230V

ウルトラコンパクト灯体の概念を刷新！

1200W HID フォロースポットに匹敵する出力を誇るLED フォロースポット、Lexie(レクシー)は、ウルトラコンパクトLED灯体の可能性を刷新します。Roxie2相当のスリムなボディでOz(オズ)やSuper Korrigan(スーパー・コリガン)と変わらぬ出力を実現したLexieは、基本的な機能をきっちり備えた初めての導入機材としてぴったりの最適解です。フルクロージング・アイリスや滑らかな電動ディマー(灯体側面あるいはDMX経由でリモコン操作)、sACNやArtNet、ノード機能、Webインターフェースといった幅広いネットワーク等、RJ製フォロースポットを代表する機能をLexieは備えています。高度な機能とコストパフォーマンスを両立するフォロースポットを求める施設にとって理想的な灯体であるLexieは、既存の照明設備へのパワフルな追加機材として活躍します。

特長

- ・フルクロージング・アイリス: カンタン取り出し設計で、スムーズな取り替え
- ・ゴボホルダー: Aサイズガラスゴボ・メタルゴボ対応
- ・手もとでの照度調整: 内蔵型ポテンショメータで照度調整
- ・ガラスフィルターホルダー内蔵: カラーガラス、ダイクロイックガラス、テクスチャーガラスの長期使用が可能
- ・カラーチェンジャー: 6色の「プッシュ&プル」式カラーチェンジャーで、同時に複数のカラーフィルターを使用可能
- ・応答速度の調整: DMXでディミングの応答速度を調整し、まるでタングステンのようなレスポンスも再現可能
- ・DMXノード(イーサネット): データ入力はRJ45コネクタ、データ出力はDMXでディジーチェーン接続
- ・プロトコル: DMX, RDM, Art-Net, sACN対応
- ・リモート設定: RDMあるいはWeb経由ですべての設定が可能
- ・PWM調光: PWMディマー周波数を変更可能。継続モードあり
- ・進化したイーサネットノード機能: RDM, LLRP, Zeroconf対応
- ・手動設定: 本体のディスプレイ画面と4つのボタンでDMXアドレス、モード、ディマーカーブ、応答速度の設定が可能。自動電源オフ機能付き
- ・ディマー設定: square/linear から選択可能
- ・DMX: 8bitあるいは16bit でディマー、ストロボ調整可能
- ・フォーカス用目盛り: 灯体側面に目盛りを搭載、素早く簡単にフォーカス可能

光学システム

- ・長寿命ランプ: ランプ交換不要の長寿命LED光源。低頻度で済むメンテナンス
- ・SX光学システム: ダブルコンデンサーで優れた光学クオリティを実現。反射防止コーティングにより光の透過率を最適化
- ・可変ズーム: どのビーム角でもシャープなフォーカス。投影サイズとフォーカスは個別に制御可能
- ・コーティング付ズームレンズ: すべてのズームレンズに反射コーティング(AR)を施し、光の透過率を最適化
- ・電動ディマー: 低照度でもクリッピングやカットアウトなし。高品質でスムーズなディミングが可能
- ・色温度キープ: ディミング時、どの照度でも一貫した色温度を維持

仕様

- ・フランス製: 完全自社製造で厳重な品質管理を徹底
- ・PSU: フリッカーフリーのPSU内蔵でスムーズな稼働を実現
- ・電源コネクタ: Neutrik® powerCON® TRUE1 入出力コネクタ採用。ディジーチェーン接続も対応
- ・静音冷却システム: 静音性に優れた冷却ファン搭載。TVスタジオやオペラ劇場での稼働に最適
- ・自動温度調節システム: オーバーヒートのリスクなく、最高のパフォーマンスを保証
- ・冷却モード3種: コンサートホールに最適な静音モードを含む3種の選択肢
- ・機材ボディ: 強固かつ高耐用の金属板を採用
- ・可動パーツ: 熱を帯びていても、つねにスムーズな動きを実現
- ・持ち運び用ノブ、ハンドル: 高所での取り回しや運搬時にも安全に取り扱える構造
- ・内部構造: クリーニング、メンテナンスがしやすい設計

Picture:1176

- ・ランプタイプ: LED
- ・出力 : 420 W

LED光源	出力*	ルーメン出力	色温度	光源寿命*	CRI*
TCW03	420 W	31 600 lm	6500K	30 000 h	90

(*)製造社によるデータ

光学システム

仕様


- ・タイプ: ズーム
- ・照射範囲: 10.5° - 22.5° (画角)
- ・焦点距離: - mm

カラーフィルター

- ・形状: 円形
- ・サイズ: 165 mm (6.5 in)

ゴボ

- ・サイズ: A
- ・素材: メタル
ガラス




明るさ


(詳細は最後のページをご参照ください)

optics: 10,5°-22,5° / スタンダード

・ 10.5°の場合

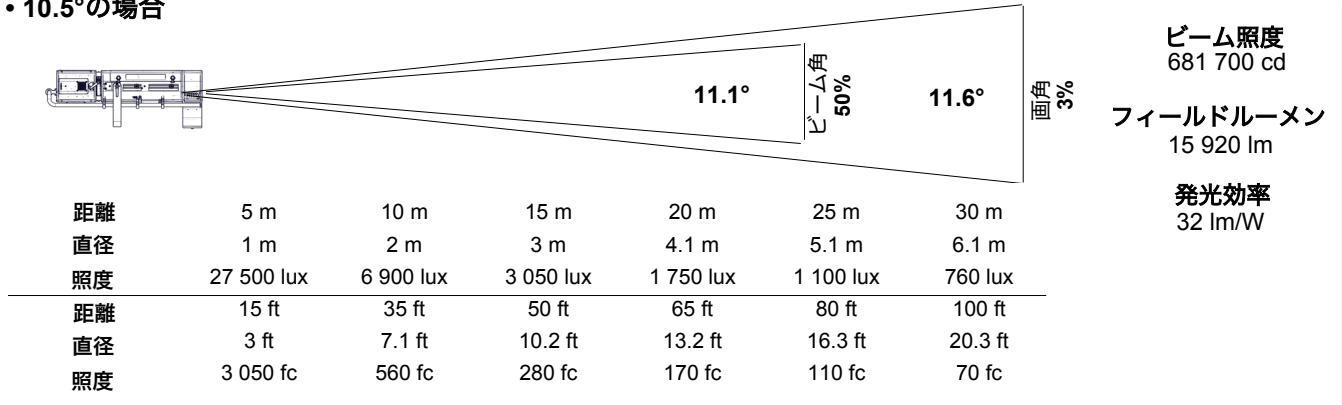

・ 22.5°の場合

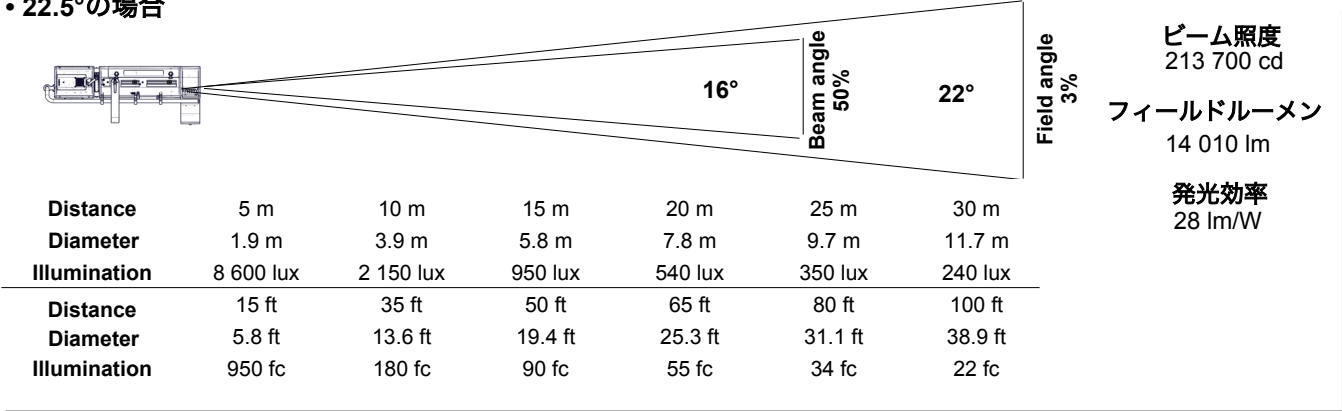

リモート操作

- ・データプロトコル: USITT DMX512-A


DMX チャート:

Mode 1 (1 channels)	Mode 2 (2 channels)	Mode 3 (5 channels)	Mode 4 (6 channels)	Mode 5 (6 channels)	Mode 6 (8 channels)
Dimmer	Dimmer Dimmer fine	Dimmer Strobe duration Strobe speed Response time Control mode	Dimmer Dimmer fine Strobe duration Strobe speed Response time Control mode	Dimmer Master dimmer Strobe duration Strobe speed Response time Control mode	Dimmer Dimmer fine Master dimmer Master dimmer fine Strobe duration Strobe speed Response time Control mode

- ・データ入力コネクタ: 5ピンXLRオスx2 + RJ45
- ・データ出力コネクタ: 5ピンXLRメス



寸法と重量

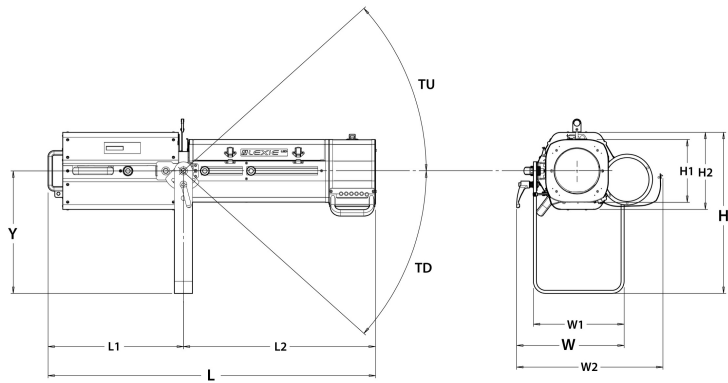

重量: 24 kg (52.8 lbs)


高さ	長さ	幅	アーム	チルト
H= 532 mm (20.9 in) H1= 208 mm (8.2 in) H2= 255 mm (10 in)	L= 1083 mm (42.6 in) L1= 448 mm (17.6 in) L2= 635 mm (25 in)	W= 356 mm (14 in) W1= 300 mm (11.8 in) W2= 484 mm (19.1 in)	Y= 405 mm (15.9 in)	TU= 42° TD= 42°

運搬

- 重量:
- 体積:

設置

- 投影面までの最低距離: 1.4 m (4.6 ft)
- 操作ポジション:



仕様

- 筐体: 鋼板 - アルミニウム
- 色: ブラック
- 冷却装置: 静音可変ファン
- 最高使用周囲温度 (Ta): 40°C (104°F)
- 最高使用筐体温度 (Tc): 70°C (158°F)
- 全放熱量: 1,758 BTU/h
- 防塵・防水保護等級: IP20

電源互換性

- 220/230 V - 50 Hz
- 245 V - 50 Hz
- 110/120 V - 60 Hz
- 208 V - 60 Hz
- 220/230 V - 60 Hz
- 100 V - 50 Hz
- 100 V - 60 Hz
- セレクト: 自動検出式

電源入力



- タイプ: Neutrik powerCON® TRUE1コネクタ付き電源コード (同梱。取り外し可)
- ケーブル: 14 AWG SJタイプ (UL/CSA)
- 長さ: 1.5 m (4.9 ft)
- 電源コネクタ: コネクタなし

消費電力

電圧	周波数	電流	電力	力率
110 V	60 Hz	4.84 A	515 W	0.99
208 V	60 Hz	2.55 A	504 W	0.96
100 V	60 Hz	5.35 A	519 W	0.99

パワーサプライ (電源装置)

- PSU: 内蔵型PSU - フリッカーフリー(力率改善回路による)
- 操作: 手動 / DMX経由
- 漏電防止プロテクタ: メイン: 2 x 10A 5x20 T ヒューズ