

DAUS - 860

DAUS - 8 COLOURS LED 275W

Cyclight



- ・タイプ : ホリゾントライト
- ・光源 : 8色 LED 275W
- ・光学システム: リフレクタ型 (非対称)

スパイス ひかりにさらなる彩りを！

Dalis (ダリス) は最新鋭の非対称リフレクタを採用した275W LED ホリゾントライト/ウォールライト。淡いパステルカラーからビビッドな濃い色まで幅広いカラーを出力し、パワフルかつスムーズなカバー力によりバックステージを彩り豊かに染め上げます。オペラハウスやTVスタジオ、劇場、その他イベント会場等、ノイズに敏感な会場での使用にも最適な、安心の静音設計です。

特長

- ・8色 LED システム: 赤、緑、青、ロイヤルブルー、アンバー、シアン、ウォームホワイト(2200K)、クールホワイト(5600K)
- ・幅広い調色: 8色の光源を16bitで制御することにより、ほぼ無限大のカラーバリエーションでの調色と再現が可能
- ・幅広いパステルカラー: ウォームホワイト・クールホワイトLEDとの組み合わせで彩度を調整。ディム不要のため、パワフルな照度でさまざまなパステルカラーの出力が可能
- ・チューナブルホワイト: 2200K~5600Kでホワイトの色温度調整可能、背面を幅広くライトアップし、一面をむらなく彩ります
- ・各カラーを16ビット制御: 各カラー制御でスムーズなディミング
- ・リニア・ディミングカーブ: 色鮮やかさをキープしたままディミングが可能
- ・レスポンスタイムの調整: DMXで反応速度を調整でき、タングステンのような反応も再現可能
- ・LEDのグループ分け制御: LED光源の素子を2~4グループに分けて制御することができ、よりなめらかな色の変化の表現が可能
- ・ストロボ機能: ストロボ速度や間隔を調整可能
- ・シンプル操作モード: キャリブレーション済みプリセットカラーで、照度と色温度調整のみのシンプル操作が可能
- ・イーサネット-DMXノード: RJ45コネクタでIN、DMXでOUTし、ディジーチェーン可能
- ・プロトコル: DMX, RDM, Art-Net, sACN対応
- ・リモート設定: すべてのパラメータをRDMで設定可能
- ・角度センサー: 灯体のチルト数値をリアルタイムでディスプレイ表示、全台数をまっすぐ完璧に配置可能
- ・自動フリップモード: 灯体の角度に応じて、ディスプレイ画面の上下が自動でフリップします
- ・ディミング操作: square/linearから選択。スムーズなディミング
- ・鉛直(縦)設置: 鉛直(縦)方向に設置することで簡単に縦方向のカラーグラデーションができ、日の出・日の入のような演出も可能
- ・高さ微調整: 床に直接設置もでき、シンプルな伸縮構造の脚で高さの微調整も可能
- ・クイックリグシステム: 吊り込み金具は本体の端から端まで取り付け可能、トラス、パイプ、バトンへの設置も思いのまま

光学システム

- ・特許取得済の光学システム: 48の非対称特殊リフレクター採用。垂直面をムラなく均質に染め上げます
- ・高エネルギー効率: 少ない消費電力でパワフルな出力を実現
- ・長寿命: 長寿命設計によりランプ交換の必要なく、低頻度ですむメンテナンス
- ・パーフェクトな白色: ウォームホワイトとクールホワイト、6色カラーLEDにより、高クオリティ(CRI >97)・高輝度でのあらゆる白色を実現
- ・コーティングガラス製保護付ウィンドウ: 最高品質の光の透過を実現
- ・指向性の高い光: 精確な、まっすぐの投影を実現
- ・電動ディマー: 低照度でもクリッピングやカットアウトなく、スムーズなディミング

仕様

- ・ヨーロッパ製: 製造の全工程をヨーロッパ内で行い、厳密な品質管理を徹底
- ・PSU: 内蔵型PSU (フリッカー・フリー)採用。コンセントに電源をさすだけですぐに使用できます
- ・電源コネクタ: powerCON® TRUE1の入力・出力用コネクタでディジーチェーン接続が可能。突入電流に対しては出力を遅らせるスイッチングを採用
- ・ファンレス冷却システム: 対流式冷却で静音稼働、ノイズに敏感な現場でも安心。メンテナンスも低頻度ですみます
- ・温度調節システム: オーバーヒートの恐れなく、最高のパフォーマンスを保証
- ・落下防止ワイヤー: 簡単な操作で確実に取り付けが可能
- ・軽量&コンパクト: 床上設置、吊り込み、いずれも簡単に設置できます


Picture:860

 synchronoise

ROBERT JULIAT 正規代理店 有限会社シンクロライズ
〒156-0043 東京都世田谷区松原2-37-15
phone : 03-3328-8288 info@synchronoise.jp www.synchronoise.jp


ROBERT JULIAT

Dimensions and weight

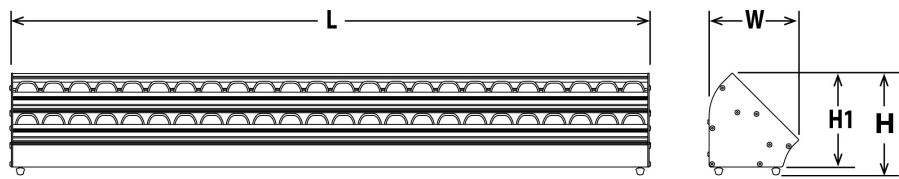

Weight: 11 kg (24.2 lbs)


Height	Length	Width	Yoke	Tilt
H= 159 mm (6.3 in) H1= 147 mm (5.8 in)	L= 1005 mm (39.6 in)	W= 143 mm (5.6 in)		TU= 10° TD= 10°

Shipping

- **Weight :** 13 kg (28.6 lbs)
- **Volume :** .05 m³ (1.83 ft³)

Installation

- **Minimum distance to illuminated surface:** 0.2 m (0.7 ft)
- **Operating position:**



Construction

- **Housing:** Extruded aluminium
- **Colour:** Black
- **Cooling:** Convection cooling
- **Maximum ambient temperature (Ta):** 40°C (104°F)
- **Maximum case temperature (Tc):** 70°C (158°F)
- **Total heat dissipation:** 973 BTU/h
- **Ingress Protection (IP) rating:** IP20

Electrical compatibility

- 220/230 V - 50 Hz
- 245 V - 50 Hz
- 110/120 V - 60 Hz
- 208 V - 60 Hz
- 220/230 V - 60 Hz
- 100 V - 50 Hz
- 100 V - 60 Hz
- Selector: automatic detection

Power input



- **Type:** compatible powerCON® TRUE1 (connector included)

Power consumption

Voltage	Frequency	Current	Power	Power factor
230 V	50 Hz	1.3 A	285 W	0.96
120 V	60 Hz	2.5 A	290 W	0.99
100 V	60 Hz	3 A	295 W	0.99

Power Supply Unit

- **PSU:** Internal - Electronic PSU - Flicker free with PFC
- **Control:** Local / DMX
- **Protection:** -
- **Power thru:** compatible powerCON® TRUE1 - Maximum of 12 units (230 V) / 6 units (120 V)

