

DAUS - 862

DAUS - VARIABLE WHITE LED 130 W



- ・タイプ : フットライト
- ・光源 : バリアブルホワイト LED 130W
- ・光学システム: 非対称式リフレクタ型

Footlight

生まれ変わった光

2200Kから6500Kまで幅広い色温度を表現できるチューナブルホワイトLEDのDalis862は、48の特許取得済み非対称式リフレクタを2列に組み込んだフットライト。上下列それぞれ制御ができ、上段のロングスローで舞台奥へ、下段のショートスローで舞台前へと照射方向の選択、組み合わせが可能。ステージの最前、観客からは見えない位置に設置することで、舞台前から舞台奥まで出演者を美しく照らします。さらには灯体前面部に赤と青のポジションライトを搭載。パフォーマーの立ち位置やステージ端の目印として力を発揮します。

特長

- ・**チューナブルホワイト:** ウォームホワイト (2200K) から昼光色のクールホワイト (6500K) まで、あらゆる肌の色やステージ表現のトーンに沿う最適な白色を表現いただけます
- ・**赤・青のポジションライトを4点搭載:** 個別に制御可能。出演者の位置確認や舞台端の安全用マーカーとして、観客に気づかれることなく活躍します
- ・**レスポンスタイムの調整:** DMXで反応速度を調整でき、タングステンのような反応も再現可能
- ・**ストロボ機能:** ストロボ速度や間隔を調整可能
- ・**イーサネット-DMXノード:** RJ45コネクタでIN、DMXでOUTし、デジチェーン可能
- ・**プロトコル:** DMX, RDM, Art-Net, sACN対応
- ・**リモート設定:** すべてのパラメータをRDMで設定可能
- ・**16ビット制御:** ウォームホワイト、クールホワイトそれぞれ精確にディミング可能
- ・**LEDのグループ分け制御:** LEDの素子を2～4グループに分けて制御でき、舞台上の特定のエリアに絞ってライトアップが可能
- ・**ディミング操作:** square/linearから選択。スムーズなディミング
- ・**高さ微調整:** 床に直接設置もでき、シンプルな伸縮構造の脚で高さの微調整も可能

光学システム

- ・**特許取得済みの光学システム:** 48の非対称特殊リフレクタとワイドな開口部 (90°) で垂直面を均質に染め上げます
- ・**2列に配列した光学システム:** 下段 (舞台前照射) と上段 (舞台奥照射) の照度を個別にコントロール可能
- ・**高エネルギー効率:** 少ない電力消費で大きな出力が得られます
- ・**長寿命:** 長寿命設計によりランプ交換の必要なく、低頻度ですむメンテナンス
- ・**コーティングガラス製保護付ウィンドウ:** 最高品質の光の透過を実現
- ・**電動ディマー:** 低照度でもクリッピングやカットアウトなく、スムーズなディミング

仕様

- ・**ヨーロッパ製:** 製造の全工程をヨーロッパ内で行い、厳密な品質管理を徹底
- ・**PSU:** 内蔵型PSU (フリッカー・フリー) 採用。コンセントに電源をさすだけですぐに使用できます
- ・**電源コネクタ:** powerCON® TRUE1の入力・出力用コネクタでデジチェーン接続が可能。突入電流に対しては出力を遅らせるスイッチング機能を搭載
- ・**ステージになじむデザイン:** コンパクト設計。灯体底部にすべてのコネクタや制御機能を集約したデザインで、ステージにすっきりなじみます
- ・**ファンレス冷却システム:** 対流式冷却で静音稼働、ノイズに敏感な現場でも安心。メンテナンスも低頻度ですみます
- ・**温度調節システム:** オーバーヒートの恐れなく、最高のパフォーマンスを保証


Picture:862

 **synchro rise**

ROBERT JULIAT 正規代理店 有限会社シンクロライズ
〒156-0043 東京都世田谷区松原2-37-15
phone : 03-3328-8288 info@synchro-rise.jp www.synchro-rise.jp


ROBERT JULIAT

Dimensions and weight

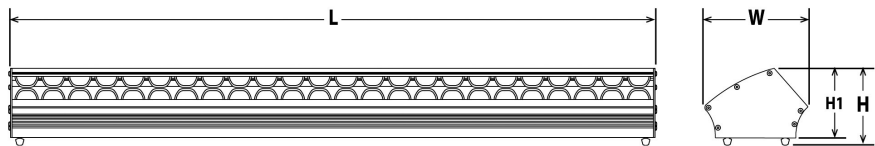

Weight: 8 kg (17.6 lbs)


Height	Length	Width	Yoke	Tilt
H= 117 mm (4.6 in) H1= 105 mm (4.1 in) H2= 137 mm (5.4 in)	L= 1005 mm (39.6 in)	W= 155 mm (6.1 in)		TU= 10° TD= 10°

Shipping

- Weight : 9.5 kg (20.9 lbs)
- Volume : .05 m³ (1.83 ft³)

Installation

- Minimum distance to illuminated surface: 0.2 m (0.7 ft)
- Operating position:



Approvals



Construction

- **Housing:** Extruded aluminium
- **Colour:** Black
- **Cooling:** Convection cooling
- **Maximum ambient temperature (Ta):** 40°C (104°F)
- **Maximum case temperature (Tc):** 70°C (158°F)
- **Total heat dissipation:** 444 BTU/h
- **Ingress Protection (IP) rating:** IP20

Electrical compatibility

- 220/230 V - 50 Hz
- 245 V - 50 Hz
- 110/120 V - 60 Hz
- 208 V - 60 Hz
- 220/230 V - 60 Hz
- 100 V - 50 Hz
- 100 V - 60 Hz
- Selector: automatic detection

Power input



- **Type:** compatible powerCON® TRUE1 (connector included)

Power consumption

Voltage	Frequency	Current	Power	Power factor
230 V	50 Hz	0.7 A	130 W	0.9
120 V	60 Hz	1.1 A	130 W	0.97
100 V	60 Hz	1.4 A	130 W	0.98

Power Supply Unit

- **PSU:** Internal - Electronic PSU - Flicker free with PFC
- **Control:** Local / DMX
- **Protection:** -
- **Power thru:** compatible powerCON® TRUE1 - Maximum of 20 units (230 V) / 10 units (120 V)