

DALIS ACCESS - 863

DALIS - 4 COLOURS LED 150W



- ・タイプ : ホリゾントライト
- ・光源 : 4色 LED 150W
- ・光学システム: 非対称式リフレクタ型

Cyclight

DALIS技術にお手頃アクセス!

小規模会場、あるいは初のDalis（ダリス）シリーズ購入にあたり予算を抑えたい方向けのDalis Access（ダリス・アクセス）863は、150WLEDのホリゾントライトです。4色LEDと24の非対称式リフレクタを搭載している点に特長があり、そのほかはDalis 860ホリゾントライトと同等の機能とクオリティを備えています。パワフルかつスムーズなカバー力を発揮し、淡いパステルカラーからビビッドな濃色まで幅広いカラーバリエーションでステージを染め上げます。4色LED（赤、緑、ロイヤルブルー、ウォームホワイト2200K）搭載です。ファンレス冷却システムで静音稼働を実現。ホリゾントライト、フットライト、どちらの用途にも大活躍します。

特長

- ・各カラーを16ビット制御: 各カラーを個別に制御し、スムーズなディミング
- ・リニア・ディミングカーブ: 色鮮やかさをキープしたままディミングが可能
- ・レスポンスタイムの調整: DMXで反応速度を調整でき、タングステンのような反応も再現可能
- ・LEDのグループ分け制御: LED光源の素子を2~4グループに分けて制御することができ、よりなめらかな色の変化の表現が可能
- ・ストロボ機能: ストロボ速度や間隔を調整可能
- ・イーサネット-DMXノード: RJ45コネクタでIN、DMXでOUTし、デジチェーン可能
- ・プロトコル: DMX, RDM, Art-Net, sACN対応
- ・リモート設定: すべてのパラメータをRDMで設定可能
- ・角度センサー: 灯体のチルト数値をリアルタイムでディスプレイ表示、全台数をまっすぐ完璧に配置可能
- ・自動フリップモード: 灯体の角度に応じて、ディスプレイ画面の上下が自動でフリップします
- ・ディミング操作: square/linearから選択。スムーズなディミング
- ・鉛直（縦）設置: 鉛直（縦）方向に設置することで簡単に縦方向のカラーグラデーションができ、日の出・日の入のような演出も可能
- ・高さ微調整: 床に直接設置もでき、シンプルな伸縮構造の脚で高さの微調整も可能

光学システム

- ・特許取得済の光学システム: 48の非対称特殊リフレクター採用。垂直面をムラなく均質に染め上げます
- ・高エネルギー効率: 少ない消費電力でパワフルな出力を実現
- ・長寿命: 長寿命設計によりランプ交換の必要なく、低頻度ですむメンテナンス
- ・パーフェクトな白色: ウォームホワイトとクールホワイト、6色カラーLEDにより、高クオリティ(CRI>97)・高輝度でのあらゆる白色を実現
- ・コーティングガラス製保護付ウィンドウ: 最高品質の光の透過を実現
- ・指向性の高い光: 精確な、まっすぐの投影を実現
- ・電動ディマー: 低照度でもクリッピングやカットアウトなく、スムーズなディミング

仕様

- ・ヨーロッパ製: 製造の全工程をヨーロッパ内で行い、厳密な品質管理を徹底
- ・PSU: 内蔵型PSU (フリッカー・フリー)採用。コンセントに電源をさすだけですぐに使用できます
- ・電源コネクタ: powerCON® TRUE1の入力・出力用コネクタでデジチェーン接続が可能。突入電流に対しては出力を遅らせるスイッチング機能を採用
- ・ファンレス冷却システム: 対流式冷却で静音稼働、ノイズに敏感な現場でも安心。メンテナンスも低頻度ですみます
- ・温度調節システム: オーバーヒートの恐れなく、最高のパフォーマンスを保証
- ・落下防止ワイヤー: 簡単な操作で確実に取り付けが可能
- ・軽量&コンパクト: 床上設置、吊り込み、いずれも簡単に設置できます

Picture:863




ROBERT JULIAT 正規代理店 有限会社シンクロライズ
〒156-0043 東京都世田谷区松原2-37-15
phone : 03-3328-8288 info@synchro-rise.jp www.synchro-rise.jp



ROBERT JULIAT

Dimensions and weight

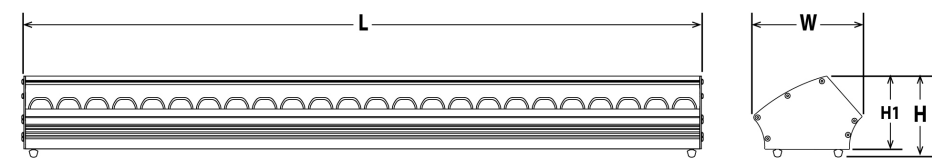

Weight: 8.2 kg (18 lbs)


Height	Length	Width	Yoke	Tilt
H= 117 mm (4.6 in) H1= 105 mm (4.1 in) H2= 137 mm (5.4 in)	L= 1005 mm (39.6 in)	W= 155 mm (6.1 in)		TU= 10° TD= 10°

Shipping

- Weight : 9.3 kg (20.5 lbs)
- Volume : .05 m³ (1.83 ft³)

Installation

- Minimum distance to illuminated surface: 0.2 m (0.7 ft)
- Operating position:



Construction

- **Housing:** Steel sheet - Aluminium
- **Colour:** Black
- **Cooling:** Convection cooling
- **Maximum ambient temperature (Ta):** 40°C (104°F)
- **Maximum case temperature (Tc):** 60°C (140°F)
- **Total heat dissipation:** 454 BTU/h
- **Ingress Protection (IP) rating:** IP20

Electrical compatibility

- 220/230 V - 50 Hz
- 245 V - 50 Hz
- 110/120 V - 60 Hz
- 208 V - 60 Hz
- 220/230 V - 60 Hz
- 100 V - 50 Hz
- 100 V - 60 Hz
- Selector: automatic detection

Power input



- **Type:** compatible powerCON® TRUE1 (connector included)

Power consumption

Voltage	Frequency	Current	Power	Power factor
230 V	50 Hz	0.7 A	133 W	0.82
120 V	60 Hz	1.2 A	137 W	0.93
100 V	60 Hz	1.5 A	138 W	0.93

Power Supply Unit

- **PSU:** Internal - Electronic PSU - Flicker free with PFC
- **Control:** Local / DMX
- **Protection:** -
- **Power thru:** compatible powerCON® TRUE1 - Maximum of 20 units (230 V) / 10 units (120 V)

Approvals

