

DAIS - 864

DAIS - 4 COLOURS LED 150W



- ・タイプ : フットライト
- ・光源 : 4色 LED 150W
- ・光学システム: 非対称式リフレクタ型

Footlight

舞台面・奥をカラフルに演出！

コンサートや劇場、展覧会、小売りイベントにいたるまで幅広い用途に活躍するDalis Footlight（ダリス・フットライト）864は、Dalis862チューナブルホワイト・フットライトの150W カラーLED版。舞台面や舞台奥をカラフルに演出します。4色LED調色システムで、48の特許取得済み非対称式リフレクタを異なる向きで2列に搭載、各段それぞれ制御可能です。

特長

- ・赤・青のポジションライトを4点搭載: 個別に制御可能。出演者の位置確認や舞台端の安全用マーカーとして、観客に気づかれることなく活躍します
- ・各カラーを16ビット制御: 各カラーを個別に制御し、スムーズなディミング
- ・リニア・ディミングカーブ: 色鮮やかさをキープしたままディミングが可能
- ・レスポンスタイムの調整: DMXで反応速度を調整でき、タングステンのような反応も再現可能
- ・ストロボ機能: ストロボ速度や間隔を調整可能
- ・イーサネット-DMXノード RJ45コネクタでIN、DMXでOUTし、デジチェーン可能
- ・プロトコル: DMX, RDM, Art-Net, sACN対応
- ・リモート設定: すべてのパラメータをRDMで設定可能
- ・LEDのグループ分け制御: LED光源の素子を2~4グループに分けて制御することができ、よりなめらかな色の変化の表現が可能
- ・ディミング操作: square/linearから選択。スムーズなディミング
- ・高さ微調整: 床に直接設置もでき、シンプルな伸縮構造の脚で高さの微調整も可能

光学システム

- ・特許取得済みの光学システム: 48の非対称特殊リフレクタとワイドな開口部（90°）で垂直面を均質に染め上げます
- ・2列に配列した光学システム: 下段（舞台前照射）と上段（舞台奥照射）の照度を個別にコントロール可能
- ・高エネルギー効率: 少ない電力消費で大きな出力が得られます
- ・長寿命: 長寿命設計によりランプ交換の必要なく、メンテナンスも低頻度ですみます
- ・コーティングガラス製保護付ウィンドウ: 最高品質の光の透過を実現
- ・電動ディマー: 低照度でもクリッピングやカットアウトなく、スムーズなディミング

仕様

- ・ヨーロッパ製: 製造の全工程をヨーロッパ内で行い、厳密な品質管理を徹底
- ・PSU: 内蔵型PSU（フリッカー・フリー）採用。電源をつなぐだけですぐにお使いいただけます
- ・電源コネクタ: powerCON® TRUE1の入力・出力用コネクタでデジチェーン接続が可能。突入電流に対しては出力を遅らせるスイッチング機能を搭載
- ・ステージになじむデザイン: コンパクト設計。灯体底部にすべてのコネクタや制御機能を集約したデザインで、ステージにしっくりなじみます
- ・ファンレス冷却システム: 対流式冷却で静音稼働、ノイズに敏感な現場でも安心。メンテナンスも低頻度ですみます
- ・温度調節システム: オーバーヒートの恐れなく、最高のパフォーマンスを保証


Picture:862

 synchro rise

ROBERT JULIAT 正規代理店 有限会社シンクロライズ
〒156-0043 東京都世田谷区松原2-37-15
phone : 03-3328-8288 info@synchro-rise.jp www.synchro-rise.jp


ROBERT JULIAT

Dimensions and weight

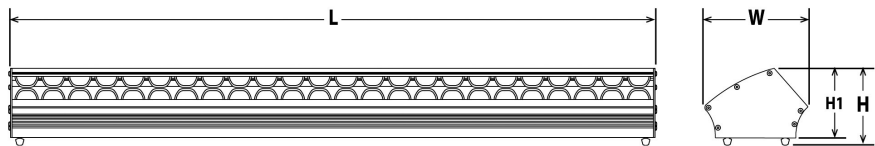

Weight: 8.5 kg (18.7 lbs)


Height	Length	Width	Yoke	Tilt
H= 117 mm (4.6 in) H1= 105 mm (4.1 in) H2= 137 mm (5.4 in)	L= 1005 mm (39.6 in)	W= 155 mm (6.1 in)		TU= 10° TD= 10°

Shipping

- Weight : 9.6 kg (21.1 lbs)
- Volume : .05 m³ (1.83 ft³)

Installation

- Minimum distance to illuminated surface: 0.2 m (0.7 ft)
- Operating position:



Construction

- Housing: Steel sheet - Aluminium
- Colour: Black
- Cooling: Convection cooling
- Maximum ambient temperature (Ta): 40°C (104°F)
- Maximum case temperature (Tc): 70°C (158°F)
- Total heat dissipation: 543 BTU/h
- Ingress Protection (IP) rating: IP20

Electrical compatibility

- 220/230 V - 50 Hz
- 220/230 V - 60 Hz
- 245 V - 50 Hz
- 100 V - 50 Hz
- 110/120 V - 60 Hz
- 100 V - 60 Hz
- 208 V - 60 Hz
- Selector: automatic detection

Power input



- Type: compatible powerCON® TRUE1 (connector included)

Power consumption

Voltage	Frequency	Current	Power	Power factor
230 V	50 Hz	0.7 A	159 W	0.97
120 V	60 Hz	1.4 A	162 W	0.99
100 V	60 Hz	1.67 A	163 W	0.99

Power Supply Unit

- PSU: Internal - Electronic PSU - Flicker free with PFC
- Control: Local / DMX
- Protection: -
- Power thru: compatible powerCON® TRUE1 - Maximum of 20 units (230 V) / 10 units (120 V)